



nicht vermasste Radien bei Aufprallfläche R1600
 Espace de chute avec radius sans
 indication de mesures R1600

Fundament F03


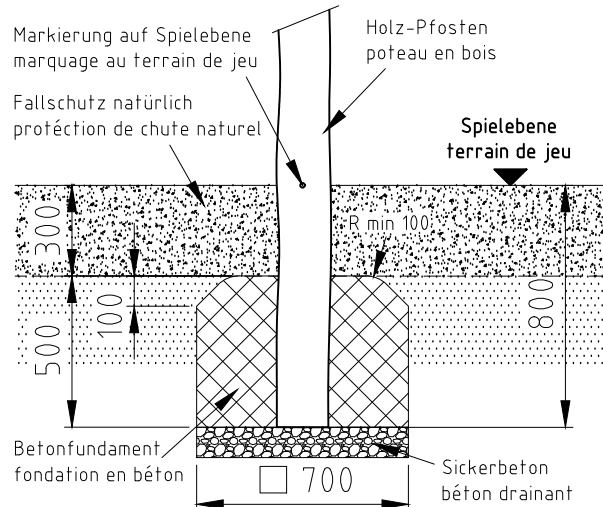


Fundament F15

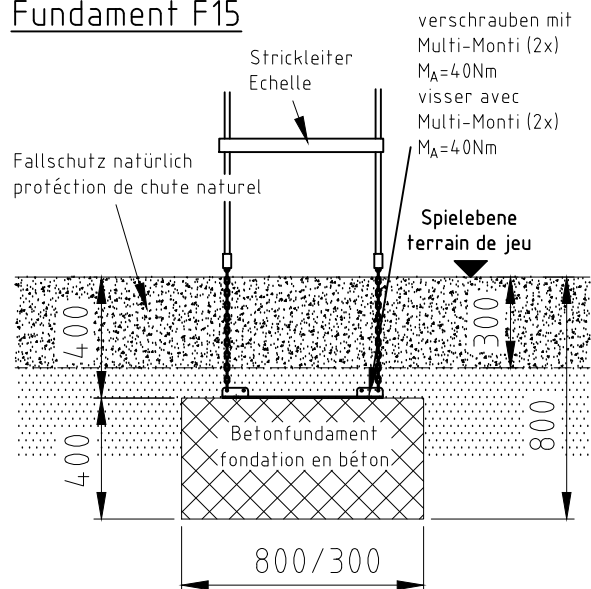


min. Aufprallfläche
surface de chute min.

Strickleiter-Element vor
dem Betonieren montieren
Element avec échelle de corde
installer avant de bétonner

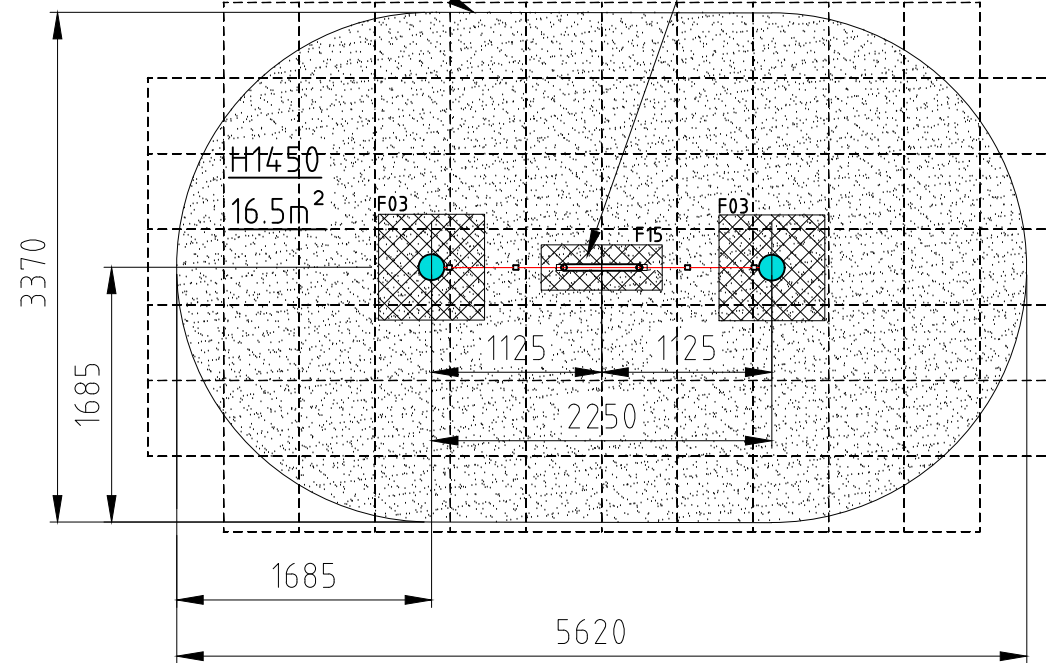

Aufprallfläche 0-200cm /
Schichtdicke min. 30cm
espace de chute 0-200cm /
épaisseur minimale de couche 30cm

H= Fallhöhe
H= espace de chute

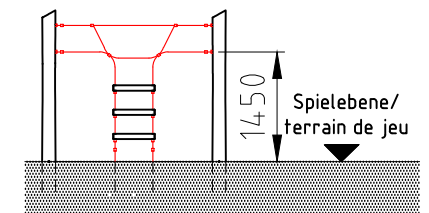

Norm: SN EN 1176-1:2018 SN EN 1177:2018	Datum	Name	Objekt: 40610-001-n Strickleiter-Element	Auftraggeber: natürlicher Fallschutz / protection de chute naturel	Fundation M: 1:50 Layout: 1 A4q
	Gez	17.08.2017			
	Sachbearbeiter		Offerte/Auftrag:	Zeichn.-Nr.: 102766	Index: B
		Spiel- und Sportgeräte AG CH-6212 St. Erhard Tel 041 925 14 00 info@buerli.swiss			
© by www.buerli.swiss					